

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com

O-RING (AS568)

O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶
Production material:
All rubber in the material property table





AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-001	0.029+/-.004	0.040+/-.003	0.74+/-0.10	1.02+/-0.08
-002	0.042+/-.004	0.050+/-.003	1.07+/-0.10	1.27+/-0.08
-003	0.056+/-.004	0.060+/-.003	1.42+/-0.13	1.52+/-0.08
-004	0.070+/-.005	0.070+/-.003	1.78+/-0.13	1.78+/-0.08
-005	0.101+/-.005	0.070+/-.003	2.57+/-0.13	1.78+/-0.08
-006	0.114+/-.005	0.070+/-.003	2.90+/-0.13	1.78+/-0.08
-007	0.145+/-.005	0.070+/-.003	3.68+/-0.13	1.78+/-0.08
-008	0.176+/-.005	0.070+/-.003	4.47+/-0.13	1.78+/-0.08
-009	0.208+/-.005	0.070+/-.003	5.28+/-0.13	1.78+/-0.08
-010	0.239+/-.005	0.070+/-.003	6.07+/-0.13	1.78+/-0.08
-011	0.301+/-.005	0.070+/-.003	7.65+/-0.13	1.78+/-0.08
-012	0.364+/-.005	0.070+/-.003	9.25+/-0.13	1.78+/-0.08
-013	0.426+/-.005	0.070+/-.003	10.82+/-0.13	1.78+/-0.08
-014	0.489+/-.005	0.070+/-.003	12.42+/-0.13	1.78+/-0.08
-015	0.551+/-.007	0.070+/-.003	14.00+/-0.18	1.78+/-0.08
-016	0.614+/-.009	0.070+/-.003	15.60+/-0.23	1.78+/-0.08
-017	0.676+/-.009	0.070+/-.003	17.17+/-0.23	1.78+/-0.08
-018	0.739+/-.009	0.070+/-.003	18.77+/-0.23	1.78+/-0.08
-019	0.801+/-.009	0.070+/-.003	20.35+/-0.23	1.78+/-0.08
-020	0.864+/-.009	0.070+/-.003	21.95+/-0.23	1.78+/-0.08
-021	0.926+/-.009	0.070+/-.003	23.52+/-0.23	1.78+/-0.08
-022	0.989+/-.010	0.070+/-.003	25.12+/-0.25	1.78+/-0.08
-023	1.051+/-.010	0.070+/-.003	26.70+/-0.25	1.78+/-0.08
-024	1.114+/-.010	0.070+/-.003	28.30+/-0.25	1.78+/-0.08
-025	1.176+/-.011	0.070+/-.003	29.87+/-0.28	1.78+/-0.08
-026	1.239+/-.011	0.070+/-.003	31.47+/-0.28	1.78+/-0.08
-027	1.301+/-.011	0.070+/-.003	33.05+/-0.28	1.78+/-0.08
-028	1.364+/-.013	0.070+/-.003	34.65+/-0.33	1.78+/-0.08
-029	1.489+/-.013	0.070+/-.003	37.82+/-0.33	1.78+/-0.08
-030	1.614+/-.013	0.070+/-.003	41.00+/-0.33	1.78+/-0.08
-031	1.739+/-.015	0.070+/-.003	44.17+/-0.38	1.78+/-0.08
-032	1.864+/-.015	0.070+/-.003	47.35+/-0.38	1.78+/-0.08
-033	1.989+/-.018	0.070+/-.003	50.52+/-0.46	1.78+/-0.08

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S
-034	2.114+/-.018	0.070+/-.003	53.70+/-0.46	1.78+/-0.08
-035	2.239+/-.018	0.070+/-.003	56.87+/-0.46	1.78+/-0.08
-036	2.364+/-.018	0.070+/-.003	60.05+/-0.46	1.78+/-0.08
-037	2.489+/-.018	0.070+/-.003	63.22+/-0.46	1.78+/-0.08
-038	2.614+/-.020	0.070+/-.003	66.40+/-0.51	1.78+/-0.08
-039	2.739+/-.020	0.070+/-.003	69.57+/-0.51	1.78+/-0.08
-040	2.864+/-.020	0.070+/-.003	72.75+/-0.51	1.78+/-0.08
-041	2.989+/-.024	0.070+/-.003	75.92+/-0.61	1.78+/-0.08
-042	3.239+/-.024	0.070+/-.003	82.27+/-0.61	1.78+/-0.08
-043	3.489+/-.024	0.070+/-.003	88.62+/-0.61	1.78+/-0.08
-044	3.739+/-.027	0.070+/-.003	94.97+/-0.69	1.78+/-0.08
-045	3.989+/-.027	0.070+/-.003	101.32+/-0.69	1.78+/-0.08
-046	4.239+/-.030	0.070+/-.003	107.67+/-0.76	1.78+/-0.08
-047	4.489+/-.030	0.070+/-.003	114.02+/-0.76	1.78+/-0.08
-048	4.739+/-.030	0.070+/-.003	120.37+/-0.76	1.78+/-0.08
-049	4.989+/-.037	0.070+/-.003	126.72+/-0.94	1.78+/-0.08
-050	5.239+/-.037	0.070+/-.003	133.07+/-0.94	1.78+/-0.08
-102	0.049+/-.005	0.103+/-.003	1.24+/-0.13	2.62+/-0.08
-103	0.081+/-.005	0.103+/-.003	2.06+/-0.13	2.62+/-0.08
-104	0.112+/-.005	0.103+/-.003	2.84+/-0.13	2.62+/-0.08
-105	0.143+/-.005	0.103+/-.003	3.63+/-0.13	2.62+/-0.08
-106	0.174+/-.005	0.103+/-.003	4.42+/-0.13	2.62+/-0.08
-107	0.206+/-.005	0.103+/-.003	5.23+/-0.13	2.62+/-0.08
-108	0.237+/-.005	0.103+/-.003	6.02+/-0.13	2.62+/-0.08
-109	0.299+/-.005	0.103+/-.003	7.59+/-0.13	2.62+/-0.08
-110	0.362+/-.005	0.103+/-.003	9.19+/-0.13	2.62+/-0.08
-111	0.424+/-.005	0.103+/-.003	10.77+/-0.13	2.62+/-0.08
-112	0.487+/-.005	0.103+/-.003	12.37+/-0.13	2.62+/-0.08
-113	0.549+/-.007	0.103+/-.003	13.94+/-0.18	2.62+/-0.08
-114	0.612+/-.009	0.103+/-.003	15.54+/-0.23	2.62+/-0.08
-115	0.674+/-.009	0.103+/-.003	17.12+/-0.23	2.62+/-0.08
-116	0.737+/-.009	0.103+/-.003	18.72+/-0.23	2.62+/-0.08
-117	0.799+/-.010	0.103+/-.003	20.29+/-0.25	2.62+/-0.08

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com


O-RING (AS568)


O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶

Production material:

All rubber in the material property table







AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-118	0.862+/-.010	0.103+/-.003	21.89+/-0.25	2.62+/-0.08
-119	0.924+/-.010	0.103+/-.003	23.47+/-0.25	2.62+/-0.08
-120	0.987+/-.010	0.103+/-.003	25.07+/-0.25	2.62+/-0.08
-121	1.049+/-.010	0.103+/-.003	26.64+/-0.25	2.62+/-0.08
-122	1.112+/-.010	0.103+/-.003	28.24+/-0.25	2.62+/-0.08
-123	1.174+/-.012	0.103+/-.003	29.82+/-0.30	2.62+/-0.08
-124	1.237+/-.012	0.103+/-.003	31.42+/-0.30	2.62+/-0.08
-125	1.299+/-.012	0.103+/-.003	32.99+/-0.30	2.62+/-0.08
-126	1.362+/-.012	0.103+/-.003	34.59+/-0.30	2.62+/-0.08
-127	1.424+/-.012	0.103+/-.003	36.17+/-0.30	2.62+/-0.08
-128	1.487+/-.012	0.103+/-.003	37.77+/-0.30	2.62+/-0.08
-129	1.549+/-.015	0.103+/-.003	39.34+/-0.38	2.62+/-0.08
-130	1.612+/-.015	0.103+/-.003	40.94+/-0.38	2.62+/-0.08
-131	1.674+/-.015	0.103+/-.003	42.52+/-0.38	2.62+/-0.08
-132	1.737+/-.015	0.103+/-.003	44.12+/-0.38	2.62+/-0.08
-133	1.799+/-.015	0.103+/-.003	45.69+/-0.38	2.62+/-0.08
-134	1.862+/-.015	0.103+/-.003	47.29+/-0.38	2.62+/-0.08
-135	1.925+/-.017	0.103+/-.003	48.90+/-0.43	2.62+/-0.08
-136	1.987+/-.017	0.103+/-.003	50.47+/-0.43	2.62+/-0.08
-137	2.050+/-.017	0.103+/-.003	52.07+/-0.43	2.62+/-0.08
-138	2.112+/-.017	0.103+/-.003	53.64+/-0.43	2.62+/-0.08
-139	2.175+/-.017	0.103+/-.003	55.25+/-0.43	2.62+/-0.08
-140	2.237+/-.017	0.103+/-.003	56.82+/-0.43	2.62+/-0.08
-141	2.300+/-.020	0.103+/-.003	58.42+/-0.51	2.62+/-0.08
-142	2-362+/-.020	0.103+/-.003	59.99+/-0.51	2.62+/-0.08
-143	2.425+/-.020	0.103+/-.003	61.60+/-0.51	2.62+/-0.08
-144	2.487+/-.020	0.103+/-.003	63.17+/-0.51	2.62+/-0.08
-145	2.550+/-.020	0.103+/-.003	64.77+/-0.51	2.62+/-0.08
-146	2.612+/-.020	0.103+/-.003	66.34+/-0.51	2.62+/-0.08
-147	2.675+/-.022	0.103+/-.003	67.95+/-0.56	2.62+/-0.08
-148	2.737+/-.022	0.103+/-.003	69.52+/-0.56	2.62+/-0.08
-149	2.800+/-.022	0.103+/-.003	71.12+/-0.56	2.62+/-0.08
-150	2.862+/-.022	0.103+/-.003	72.69+/-0.56	2.62+/-0.08

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-151	2.987+/-.024	0.103+/-.003	75.87+/-0.61	2.62+/-0.08
-152	3.237+/-.024	0.103+/-.003	82.22+/-0.61	2.62+/-0.08
-153	3.487+/-.024	0.103+/-.003	88.57+/-0.61	2.62+/-0.08
-154	3.737+/-.028	0.103+/-.003	94.92+/-0.71	2.62+/-0.08
-155	3.987+/-.028	0.103+/-.003	101.27+/-0.71	2.62+/-0.08
-156	4.237+/-.030	0.103+/-.003	107.62+/-0.76	2.62+/-0.08
-157	4.487+/-.030	0.103+/-.003	113.97+/-0.76	2.62+/-0.08
-158	4.737+/-.030	0.103+/-.003	120.32+/-0.76	2.62+/-0.08
-159	4.987+/-.035	0.103+/-.003	126.67+/-0.89	2.62+/-0.08
-160	5.237+/-.035	0.103+/-.003	133.02+/-0.89	2.62+/-0.08
-161	5.487+/-.035	0.103+/-.003	139.37+/-0.89	2.62+/-0.08
-162	5.737+/-.035	0.103+/-.003	145.72+/-0.89	2.62+/-0.08
-163	5.987+/-.035	0.103+/-.003	152.07+/-0.89	2.62+/-0.08
-164	6.237+/-.040	0.103+/-.003	158.42+/-1.02	2.62+/-0.08
-165	6.487+/-.040	0.103+/-.003	164.77+/-1.02	2.62+/-0.08
-166	6.737+/-.040	0.103+/-.003	171.12+/-1.02	2.62+/-0.08
-167	6.987+/-.040	0.103+/-.003	177.47+/-1.02	2.62+/-0.08
-168	7.237+/-.045	0.103+/-.003	183.82+/-1.14	2.62+/-0.08
-169	7.487+/-.045	0.103+/-.003	190.17+/-1.14	2.62+/-0.08
-170	7.737+/-.045	0.103+/-.003	196.52+/-1.14	2.62+/-0.08
-171	7.987+/-.045	0.103+/-.003	202.87+/-1.14	2.62+/-0.08
-172	8.237+/-.050	0.103+/-.003	209.22+/-1.27	2.62+/-0.08
-173	8.487+/-.050	0.103+/-.003	215.57+/-1.27	2.62+/-0.08
-174	8.737+/-.050	0.103+/-.003	221.92+/-1.27	2.62+/-0.08
-175	8.987+/-.050	0.103+/-.003	228.27+/-1.27	2.62+/-0.08
-176	9.237+/-.055	0.103+/-.003	234.62+/-1.40	2.62+/-0.08
-177	9.487+/-.055	0.103+/-.003	240.97+/-1.40	2.62+/-0.08
-178	9.737+/-.055	0.103+/-.003	247.32+/-1.40	2.62+/-0.08
-201	0.171+/-.005	0.139+/-.004	4.34+/-0.13	3.53+/-0.10
-202	0.234+/-.005	0.139+/-.004	5.94+/-0.13	3.53+/-0.10
-203	0.296+/-.005	0.139+/-.004	7.52+/-0.13	3.53+/-0.10
-204	0.359+/-.005	0.139+/-.004	9.12+/-0.13	3.53+/-0.10
-205	0.421+/-.005	0.139+/-.004	10.69+/-0.13	3.53+/-0.10

O-RING (AS568)
O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶
Production material:
All rubber in the material property table





AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-206	0.484+/-.005	0.139+/-.004	12.29+/-0.13	3.53+/-0.10
-207	0.546+/-.007	0.139+/-.004	13.87+/-0.18	3.53+/-0.10
-208	0.609+/-.009	0.139+/-.004	15.47+/-0.23	3.53+/-0.10
-209	0.671+/-.009	0.139+/-.004	17.04+/-0.23	3.53+/-0.10
-210	0.734+/-.010	0.139+/-.004	18.64+/-0.25	3.53+/-0.10
-211	0.796+/-.010	0.139+/-.004	20.22+/-0.25	3.53+/-0.10
-212	0.859+/-.010	0.139+/-.004	21.82+/-0.25	3.53+/-0.10
-213	0.921+/-.010	0.139+/-.004	23.39+/-0.25	3.53+/-0.10
-214	0.984+/-.010	0.139+/-.004	24.99+/-0.25	3.53+/-0.10
-215	1.046+/-.010	0.139+/-.004	26.57+/-0.25	3.53+/-0.10
-216	1.109+/-.012	0.139+/-.004	28.17+/-0.30	3.53+/-0.10
-217	1.171+/-.012	0.139+/-.004	29.74+/-0.30	3.53+/-0.10
-218	1.234+/-.012	0.139+/-.004	31.34+/-0.30	3.53+/-0.10
-219	1.296+/-.012	0.139+/-.004	32.92+/-0.30	3.53+/-0.10
-220	1.359+/-.012	0.139+/-.004	34.52+/-0.30	3.53+/-0.10
-221	1.421+/-.012	0.139+/-.004	36.09+/-0.30	3.53+/-0.10
-222	1.484+/-.015	0.139+/-.004	37.69+/-0.38	3.53+/-0.10
-223	1.609+/-.015	0.139+/-.004	40.87+/-0.38	3.53+/-0.10
-224	1.734+/-.015	0.139+/-.004	44.04+/-0.38	3.53+/-0.10
-225	1.859+/-.018	0.139+/-.004	47.22+/-0.46	3.53+/-0.10
-226	1.984+/-.018	0.139+/-.004	50.39+/-0.46	3.53+/-0.10
-227	2.109+/-.018	0.139+/-.004	53.57+/-0.46	3.53+/-0.10
-228	2.234+/-.020	0.139+/-.004	56.74+/-0.51	3.53+/-0.10
-229	2.359+/-.020	0.139+/-.004	59.92+/-0.51	3.53+/-0.10
-230	2.484+/-.020	0.139+/-.004	63.09+/-0.51	3.53+/-0.10
-231	2.609+/-.020	0.139+/-.004	66.27+/-0.51	3.53+/-0.10
-232	2.734+/-.024	0.139+/-.004	69.44+/-0.61	3.53+/-0.10
-233	2.859+/-.024	0.139+/-.004	72.62+/-0.61	3.53+/-0.10
-234	2.984+/-.024	0.139+/-.004	75.79+/-0.61	3.53+/-0.10
-235	3.109+/-.024	0.139+/-.004	78.97+/-0.61	3.53+/-0.10
-236	3.234+/-.024	0.139+/-.004	82.14+/-0.61	3.53+/-0.10
-237	3.359+/-.024	0.139+/-.004	85.32+/-0.61	3.53+/-0.10
-238	3.484+/-.024	0.139+/-.004	88.49+/-0.61	3.53+/-0.10

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-239	3.609+/-.028	0.139+/-.004	91.67+/-0.71	3.53+/-0.10
-240	3.734+/-.028	0.139+/-.004	94.84+/-0.71	3.53+/-0.10
-241	3.859+/-.028	0.139+/-.004	98.02+/-0.71	3.53+/-0.10
-242	3.984+/-.028	0.139+/-.004	101.19+/-0.71	3.53+/-0.10
-243	4.109+/-.028	0.139+/-.004	104.37+/-0.71	3.53+/-0.10
-244	4.234+/-.030	0.139+/-.004	107.54+/-0.76	3.53+/-0.10
-245	4.359+/-.030	0.139+/-.004	110.72+/-0.76	3.53+/-0.10
-246	4.484+/-.030	0.139+/-.004	113.89+/-0.76	3.53+/-0.10
-247	4.609+/-.030	0.139+/-.004	117.07+/-0.76	3.53+/-0.10
-248	4.734+/-.030	0.139+/-.004	120.24+/-0.76	3.53+/-0.10
-249	4.859+/-.035	0.139+/-.004	123.42+/-0.89	3.53+/-0.10
-250	4.984+/-.035	0.139+/-.004	126.59+/-0.89	3.53+/-0.10
-251	5.109+/-.035	0.139+/-.004	129.77+/-0.89	3.53+/-0.10
-252	5.234+/-.035	0.139+/-.004	132.94+/-0.89	3.53+/-0.10
-253	5.359+/-.035	0.139+/-.004	136.12+/-0.89	3.53+/-0.10
-254	5.484+/-.035	0.139+/-.004	139.29+/-0.89	3.53+/-0.10
-255	5.609+/-.035	0.139+/-.004	142.47+/-0.89	3.53+/-0.10
-256	5.734+/-.035	0.139+/-.004	145.64+/-0.89	3.53+/-0.10
-257	5.859+/-.035	0.139+/-.004	148.82+/-0.89	3.53+/-0.10
-258	5.984+/-.035	0.139+/-.004	151.99+/-0.89	3.53+/-0.10
-259	6.234+/-.040	0.139+/-.004	158.34+/-1.02	3.53+/-0.10
-260	6.484+/-.040	0.139+/-.004	164.69+/-1.02	3.53+/-0.10
-261	6.734+/-.040	0.139+/-.004	171.04+/-1.02	3.53+/-0.10
-262	6.984+/-.040	0.139+/-.004	177.39+/-1.02	3.53+/-0.10
-263	7.234+/-.045	0.139+/-.004	183.74+/-1.14	3.53+/-0.10
-264	7.484+/-.045	0.139+/-.004	190.09+/-1.14	3.53+/-0.10
-265	7.734+/-.045	0.139+/-.004	196.44+/-1.14	3.53+/-0.10
-266	7.984+/-.045	0.139+/-.004	202.79+/-1.14	3.53+/-0.10
-267	8.234+/-.050	0.139+/-.004	209.14+/-1.27	3.53+/-0.10
-268	8.484+/-.050	0.139+/-.004	215.49+/-1.27	3.53+/-0.10
-269	8.734+/-.050	0.139+/-.004	221.84+/-1.27	3.53+/-0.10
-270	8.984+/-.050	0.139+/-.004	228.19+/-1.27	3.53+/-0.10
-271	9.234+/-.055	0.139+/-.004	234.54+/-1.40	3.53+/-0.10

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com


O-RING (AS568)


O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶

Production material:

All rubber in the material property table







AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-272	9.484+/-.055	0.139+/-.004	240.89+/-1.40	3.53+/-0.10
-273	9.734+/-.055	0.139+/-.004	247.24+/-1.40	3.53+/-0.10
-274	9.984+/-.055	0.139+/-.004	253.59+/-1.40	3.53+/-0.10
-275	10.484+/-.055	0.139+/-.004	266.29+/-1.40	3.53+/-0.10
-276	10.984+/-.065	0.139+/-.004	278.99+/-1.65	3.53+/-0.10
-277	11.484+/-.065	0.139+/-.004	291.69+/-1.65	3.53+/-0.10
-278	11.984+/-.065	0.139+/-.004	304.39+/-1.65	3.53+/-0.10
-279	12.984+/-.065	0.139+/-.004	329.79+/-1.65	3.53+/-0.10
-280	13.984+/-.065	0.139+/-.004	355.19+/-1.65	3.53+/-0.10
-281	14.984+/-.065	0.139+/-.004	380.59+/-1.65	3.53+/-0.10
-282	15.955+/-.075	0.139+/-.004	405.26+/-1.91	3.53+/-0.10
-283	16.955+/-.080	0.139+/-.004	430.66+/-2.03	3.53+/-0.10
-284	17.955+/-.085	0.139+/-.004	456.06+/-2.16	3.53+/-0.10
-309	0.412+/-.005	0.210+/-.005	10.46+/-0.13	5.33+/-0.13
-310	0.475+/-.005	0.210+/-.005	12.07+/-0.13	5.33+/-0.13
-311	0.537+/-.007	0.210+/-.005	13.64+/-0.18	5.33+/-0.13
-312	0.600+/-.009	0.210+/-.005	15.24+/-0.23	5.33+/-0.13
-313	0.662+/-.009	0.210+/-.005	16.81+/-0.23	5.33+/-0.13
-314	0.725+/-.010	0.210+/-.005	18.42+/-0.25	5.33+/-0.13
-315	0.787+/-.010	0.210+/-.005	19.99+/-0.25	5.33+/-0.13
-316	0.850+/-.010	0.210+/-.005	21.59+/-0.25	5.33+/-0.13
-317	0.912+/-.010	0.210+/-.005	23.16+/-0.25	5.33+/-0.13
-318	0.975+/-.010	0.210+/-.005	24.77+/-0.25	5.33+/-0.13
-319	1.037+/-.010	0.210+/-.005	26.34+/-0.25	5.33+/-0.13
-320	1.100+/-.012	0.210+/-.005	27.94+/-0.30	5.33+/-0.13
-321	1.162+/-.012	0.210+/-.005	29.51+/-0.30	5.33+/-0.13
-322	1.225+/-.012	0.210+/-.005	31.12+/-0.30	5.33+/-0.13
-323	1.287+/-.012	0.210+/-.005	32.69+/-0.30	5.33+/-0.13
-324	1.350+/-.012	0.210+/-.005	34.29+/-0.30	5.33+/-0.13
-325	1.475+/-.015	0.210+/-.005	37.47+/-0.38	5.33+/-0.13
-326	1.600+/-.015	0.210+/-.005	40.64+/-0.38	5.33+/-0.13
-327	1.725+/-.015	0.210+/-.005	43.82+/-0.38	5.33+/-0.13
-328	1.850+/-.015	0.210+/-.005	46.99+/-0.38	5.33+/-0.13

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-329	1.975+/-.018	0.210+/-.005	50.17+/-0.46	5.33+/-0.13
-330	2.100+/-.018	0.210+/-.005	53.34+/-0.46	5.33+/-0.13
-331	2.225+/-.018	0.210+/-.005	56.52+/-0.46	5.33+/-0.13
-332	2.350+/-.018	0.210+/-.005	59.69+/-0.46	5.33+/-0.13
-333	2.475+/-.020	0.210+/-.005	62.87+/-0.51	5.33+/-0.13
-334	2.600+/-.020	0.210+/-.005	66.04+/-0.51	5.33+/-0.13
-335	2.725+/-.020	0.210+/-.005	69.22+/-0.51	5.33+/-0.13
-336	2.850+/-.020	0.210+/-.005	72.39+/-0.51	5.33+/-0.13
-337	2.975+/-.024	0.210+/-.005	75.57+/-0.61	5.33+/-0.13
-338	3.100+/-.024	0.210+/-.005	78.74+/-0.61	5.33+/-0.13
-339	3.225+/-.024	0.210+/-.005	81.92+/-0.61	5.33+/-0.13
-340	3.350+/-.024	0.210+/-.005	85.09+/-0.61	5.33+/-0.13
-341	3.475+/-.024	0.210+/-.005	88.27+/-0.61	5.33+/-0.13
-342	3.600+/-.028	0.210+/-.005	91.44+/-0.71	5.33+/-0.13
-343	3.725+/-.028	0.210+/-.005	94.62+/-0.71	5.33+/-0.13
-344	3.850+/-.028	0.210+/-.005	97.79+/-0.71	5.33+/-0.13
-345	3.975+/-.028	0.210+/-.005	100.97+/-0.71	5.33+/-0.13
-346	4.100+/-.028	0.210+/-.005	104.14+/-0.71	5.33+/-0.13
-347	4.225+/-.028	0.210+/-.005	107.32+/-0.76	5.33+/-0.13
-348	4.350+/-.030	0.210+/-.005	110.49+/-0.76	5.33+/-0.13
-349	4.475+/-.030	0.210+/-.005	113.67+/-0.76	5.33+/-0.13
-350	4.600+/-.030	0.210+/-.005	116.84+/-0.76	5.33+/-0.13
-351	4.725+/-.030	0.210+/-.005	120.02+/-0.76	5.33+/-0.13
-352	4.850+/-.030	0.210+/-.005	123.19+/-0.76	5.33+/-0.13
-353	4.975+/-.037	0.210+/-.005	126.37+/-0.94	5.33+/-0.13
-354	5.100+/-.037	0.210+/-.005	129.54+/-0.94	5.33+/-0.13
-355	5.225+/-.037	0.210+/-.005	132.72+/-0.94	5.33+/-0.13
-356	5.350+/-.037	0.210+/-.005	135.89+/-0.94	5.33+/-0.13
-357	5.475+/-.037	0.210+/-.005	139.07+/-0.94	5.33+/-0.13
-358	5.600+/-.037	0.210+/-.005	142.24+/-0.94	5.33+/-0.13
-359	5.725+/-.037	0.210+/-.005	145.42+/-0.94	5.33+/-0.13
-360	5.850+/-.037	0.210+/-.005	148.59+/-0.94	5.33+/-0.13
-361	5.975+/-.037	0.210+/-.005	151.77+/-0.94	5.33+/-0.13

O-RING (AS568)
O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶
Production material:
All rubber in the material property table





AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-362	6.225+/-.040	0.210+/-.005	158.12+/-1.02	5.33+/-0.13
-363	6.475+/-.040	0.210+/-.005	164.47+/-1.02	5.33+/-0.13
-364	6.725+/-.040	0.210+/-.005	170.82+/-1.02	5.33+/-0.13
-365	6.975+/-.040	0.210+/-.005	177.17+/-1.02	5.33+/-0.13
-366	7.225+/-.045	0.210+/-.005	183.52+/-1.14	5.33+/-0.13
-367	7.475+/-.045	0.210+/-.005	189.87+/-1.14	5.33+/-0.13
-368	7.725+/-.045	0.210+/-.005	196.22+/-1.14	5.33+/-0.13
-369	7.975+/-.045	0.210+/-.005	202.57+/-1.14	5.33+/-0.13
-370	8.225+/-.050	0.210+/-.005	208.92+/-1.27	5.33+/-0.13
-371	8.475+/-.050	0.210+/-.005	215.27+/-1.27	5.33+/-0.13
-372	8.725+/-.050	0.210+/-.005	221.62+/-1.27	5.33+/-0.13
-373	8.975+/-.050	0.210+/-.005	227.97+/-1.27	5.33+/-0.13
-374	9.225+/-.055	0.210+/-.005	234.32+/-1.40	5.33+/-0.13
-375	9.475+/-.055	0.210+/-.005	240.67+/-1.40	5.33+/-0.13
-376	9.725+/-.055	0.210+/-.005	247.02+/-1.40	5.33+/-0.13
-377	9.975+/-.055	0.210+/-.005	253.37+/-1.40	5.33+/-0.13
-378	10.475+/-.060	0.210+/-.005	266.07+/-1.52	5.33+/-0.13
-379	10.975+/-.060	0.210+/-.005	278.77+/-1.52	5.33+/-0.13
-380	11.475+/-.065	0.210+/-.005	291.47+/-1.65	5.33+/-0.13
-381	11.975+/-.065	0.210+/-.005	304.17+/-1.65	5.33+/-0.13
-382	12.975+/-.065	0.210+/-.005	329.57+/-1.65	5.33+/-0.13
-383	13.975+/-.070	0.210+/-.005	354.97+/-1.78	5.33+/-0.13
-384	14.975+/-.070	0.210+/-.005	380.37+/-1.78	5.33+/-0.13
-385	15.955+/-.075	0.210+/-.005	405.26+/-1.91	5.33+/-0.13
-386	16.955+/-.080	0.210+/-.005	430.66+/-2.03	5.33+/-0.13
-387	17.955+/-.085	0.210+/-.005	456.06+/-2.16	5.33+/-0.13
-388	18.955+/-.090	0.210+/-.005	481.46+/-2.29	5.33+/-0.13
-389	19.955+/-.095	0.210+/-.005	506.86+/-2.41	5.33+/-0.13
-390	20.955+/-.095	0.210+/-.005	532.26+/-2.41	5.33+/-0.13
-391	21.955+/-.100	0.210+/-.005	557.66+/-2.54	5.33+/-0.13
-392	22.940+/-.105	0.210+/-.005	582.68+/-2.67	5.33+/-0.13
-393	23.940+/-.110	0.210+/-.005	608.08+/-2.79	5.33+/-0.13
-394	24.940+/-.115	0.210+/-.005	633.48+/-2.92	5.33+/-0.13

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-395	25.940+/-.120	0.210+/-.005	658.88+/-3.05	5.33+/-0.13
-400	1.350+/-.015	0.275+/-.006	34.29+/-0.37	6.99+/-0.13
-401	1.475+/-.015	0.275+/-.006	37.47+/-0.39	6.99+/-0.13
-402	1.600+/-.017	0.275+/-.006	40.64+/-0.42	6.99+/-0.13
-403	1.725+/-.017	0.275+/-.006	43.82+/-0.44	6.99+/-0.13
-404	1.850+/-.018	0.275+/-.006	46.99+/-0.46	6.99+/-0.13
-405	1.975+/-.019	0.275+/-.006	50.17+/-0.49	6.99+/-0.13
-406	2.100+/-.020	0.275+/-.006	53.34+/-0.51	6.99+/-0.13
-407	2.225+/-.021	0.275+/-.006	56.52+/-0.54	6.99+/-0.13
-408	2.350+/-.022	0.275+/-.006	59.69+/-0.55	6.99+/-0.13
-409	2.475+/-.022	0.275+/-.006	62.87+/-0.57	6.99+/-0.13
-410	2.600+/-.024	0.275+/-.006	66.04+/-0.60	6.99+/-0.13
-411	2.725+/-.025	0.275+/-.006	69.22+/-0.63	6.99+/-0.13
-412	2.850+/-.021	0.275+/-.006	72.39+/-0.64	6.99+/-0.13
-413	2.975+/-.026	0.275+/-.006	75.57+/-0.67	6.99+/-0.13
-414	3.100+/-.027	0.275+/-.006	78.74+/-0.69	6.99+/-0.13
-415	3.225+/-.028	0.275+/-.006	81.92+/-0.71	6.99+/-0.13
-416	3.350+/-.029	0.275+/-.006	85.09+/- 0.74	6.99+/-0.13
-417	3.475+/-.030	0.275+/-.006	88.27+/-0.76	6.99+/-0.13
-418	3.600+/-.030	0.275+/-.006	91.44+/-0.77	6.99+/-0.13
-419	3.725+/-.031	0.275+/-.006	94.62+/-0.79	6.99+/-0.13
-420	3.850+/-.032	0.275+/-.006	97.79+/-0.81	6.99+/-0.13
-421	3.975+/-.033	0.275+/-.006	100.97+/-0.85	6.99+/-0.13
-422	4.100+/-.034	0.275+/-.006	104.14+/-0.87	6.99+/-0.13
-423	4.225+/-.035	0.275+/-.006	107.32+/-0.89	6.99+/-0.13
-424	4.350+/-.036	0.275+/-.006	110.49+/-0.91	6.99+/-0.13
-425	4.475+/-.033	0.275+/-.006	113.67+/-0.84	6.99+/-0.15
-426	4.600+/-.033	0.275+/-.006	116.84+/-0.84	6.99+/-0.15
-427	4.725+/-.033	0.275+/-.006	120.02+/-0.84	6.99+/-0.15
-428	4.850+/-.033	0.275+/-.006	123.19+/-0.84	6.99+/-0.15
-429	4.975+/-.037	0.275+/-.006	126.37+/-0.94	6.99+/-0.15
-430	5.100+/-.037	0.275+/-.006	129.54+/-0.94	6.99+/-0.15
-431	5.225+/-.037	0.275+/-.006	132.72+/-0.94	6.99+/-0.15

sales@lixuoring.com
www.lixuoring.com


O-RING (AS568)

O型圈（美标）

生产材料：材料物性表中所有橡胶

Production material:

All rubber in the material property table

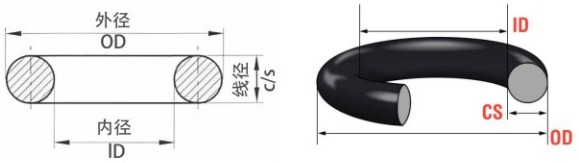

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-432	5.350+/-.037	0.275+/-.006	135.89+/-0.94	6.99+/-0.15
-433	5.475+/-.037	0.275+/-.006	139.07+/-0.94	6.99+/-0.15
-434	5.600+/-.037	0.275+/-.006	142.24+/-0.94	6.99+/-0.15
-435	5.725+/-.037	0.275+/-.006	145.42+/-0.94	6.99+/-0.15
-436	5.850+/-.037	0.275+/-.006	148.59+/-0.94	6.99+/-0.15
-437	5.975+/-.037	0.275+/-.006	151.77+/-0.94	6.99+/-0.15
-438	6.225+/-.040	0.275+/-.006	158.12+/-1.02	6.99+/-0.15
-439	6.475+/-.040	0.275+/-.006	164.47+/-1.02	6.99+/-0.15
-440	6.725+/-.040	0.275+/-.006	170.82+/-1.02	6.99+/-0.15
-441	6.975+/-.040	0.275+/-.006	177.17+/-1.02	6.99+/-0.15
-442	7.225+/-.045	0.275+/-.006	183.52+/-1.14	6.99+/-0.15
-443	7.475+/-.045	0.275+/-.006	189.87+/-1.14	6.99+/-0.15
-444	7.725+/-.045	0.275+/-.006	196.22+/-1.14	6.99+/-0.15
-445	7.975+/-.045	0.275+/-.006	202.57+/-1.14	6.99+/-0.15
-446	8.475+/-.055	0.275+/-.006	215.27+/-1.40	6.99+/-0.15
-447	8.975+/-.055	0.275+/-.006	227.97+/-1.40	6.99+/-0.15
-448	9.475+/-.055	0.275+/-.006	240.67+/-1.40	6.99+/-0.15
-449	9.975+/-.055	0.275+/-.006	253.37+/-1.40	6.99+/-0.15
-450	10.475+/-.060	0.275+/-.006	266.07+/-1.52	6.99+/-0.15
-451	10.975+/-.060	0.275+/-.006	278.77+/-1.52	6.99+/-0.15
-452	11.475+/-.060	0.275+/-.006	291.47+/-1.52	6.99+/-0.15
-453	11.975+/-.060	0.275+/-.006	304.17+/-1.52	6.99+/-0.15
-454	12.475+/-.060	0.275+/-.006	316.87+/-1.52	6.99+/-0.15
-455	12.975+/-.060	0.275+/-.006	329.57+/-1.52	6.99+/-0.15
-456	13.475+/-.070	0.275+/-.006	342.27+/-1.78	6.99+/-0.15
-457	13.975+/-.070	0.275+/-.006	354.97+/-1.78	6.99+/-0.15
-458	14.475+/-.070	0.275+/-.006	367.67+/-1.78	6.99+/-0.15
-459	14.975+/-.070	0.275+/-.006	380.37+/-1.78	6.99+/-0.15
-460	15.475+/-.070	0.275+/-.006	393.07+/-1.78	6.99+/-0.15
-461	15.955+/-.075	0.275+/-.006	405.26+/-1.91	6.99+/-0.15
-462	16.455+/-.075	0.275+/-.006	417.96+/-1.91	6.99+/-0.15
-463	16.955+/-.080	0.275+/-.006	430.66+/-2.03	6.99+/-0.15
-464	17.455+/-.085	0.275+/-.006	443.36+/-2.16	6.99+/-0.15

AS568	英制		公制	
	内径(ID)	线径(C/S)	内径(ID)	线径(C/S)
-465	17.955+/-.085	0.275+/-.006	456.06+/-2.16	6.99+/-0.15
-466	18.455+/-.085	0.275+/-.006	468.76+/-2.16	6.99+/-0.15
-467	18.955+/-.090	0.275+/-.006	481.46+/-2.29	6.99+/-0.15
-468	19.455+/-.090	0.275+/-.006	494.16+/-2.29	6.99+/-0.15
-469	19.955+/-.095	0.275+/-.006	506.86+/-2.41	6.99+/-0.15
-470	20.955+/-.095	0.275+/-.006	532.26+/-2.41	6.99+/-0.15
-471	21.955+/-.100	0.275+/-.006	557.66+/-2.54	6.99+/-0.15
-472	22.940+/-.105	0.275+/-.006	582.68+/-2.67	6.99+/-0.15
-473	23.940+/-.110	0.275+/-.006	608.08+/-2.79	6.99+/-0.15
-474	24.940+/-.115	0.275+/-.006	633.48+/-2.92	6.99+/-0.15
-475	25.940+/-.120	0.275+/-.006	658.88+/-3.05	6.99+/-0.15

Tube Size				
-901	0.185+/-.005	0.056+/-.003	4.70+/-0.13	1.42+/-0.08
-902	0.239+/-.005	0.064+/-.003	6.07+/-0.13	1.63+/-0.08
-903	0.300+/-.005	0.064+/-.003	7.65+/-0.13	1.63+/-0.08
-904	0.351+/-.005	0.072+/-.003	8.92+/-0.13	1.83+/-0.08
-905	0.414+/-.005	0.072+/-.003	10.52+/-0.13	1.83+/-0.08
-906	0.468+/-.005	0.078+/-.003	11.89+/-0.13	1.98+/-0.08
-907	0.530+/-.007	0.082+/-.003	13.46+/-0.18	2.08+/-0.08
-908	0.644+/-.009	0.087+/-.003	16.36+/-0.23	2.21+/-0.08
-909	0.706+/-.009	0.097+/-.003	17.93+/-0.23	2.46+/-0.08
-910	0.755+/-.009	0.097+/-.003	19.18+/-0.23	2.46+/-0.08
-911	0.863+/-.009	0.116+/-.004	21.92+/-0.23	2.95+/-0.10
-912	0.924+/-.009	0.116+/-.004	23.47+/-0.23	2.95+/-0.10
-913	0.986+/-.010	0.116+/-.004	25.04+/-0.25	2.95+/-0.10
-914	1.047+/-.010	0.116+/-.004	26.59+/-0.25	2.95+/-0.10
-916	1.171+/-.010	0.116+/-.004	29.74+/-0.25	2.95+/-0.10
-918	1.355+/-.012	0.116+/-.004	34.42+/-0.30	2.95+/-0.10
-920	1.475+/-.014	0.118+/-.004	37.46+/-0.36	3.00+/-0.10
-924	1.720+/-.014	0.118+/-.004	43.69+/-0.36	3.00+/-0.10
-928	2.090+/-.018	0.118+/-.004	53.09+/-0.46	3.00+/-0.10
-932	2.337+/-.019	0.118+/-.004	59.36+/-0.47	3.00+/-0.10